

# Silver AIS


Ved hjælp af Silver AIS, kan du nemt forbinde din emhætte med dit ventilationsanlæg uden et kabeltræk imellem emhætten og anlægget.

Det hele klares trådløst.

Der installeres blot et modul i emhætten og et modul til dit ventilationsanlæg.

Når emhætten tændes, vil den returnere et signal op til ventilationsanlægget og herefter vil anlægget ”booste op” og tilføre mere luft til boligen.

Derved får du en mere effektiv emhætte, der fjerner luftformige forureninger fra madlavningen hurtigst muligt og du minimerer samtidig undertryk i din bolig.

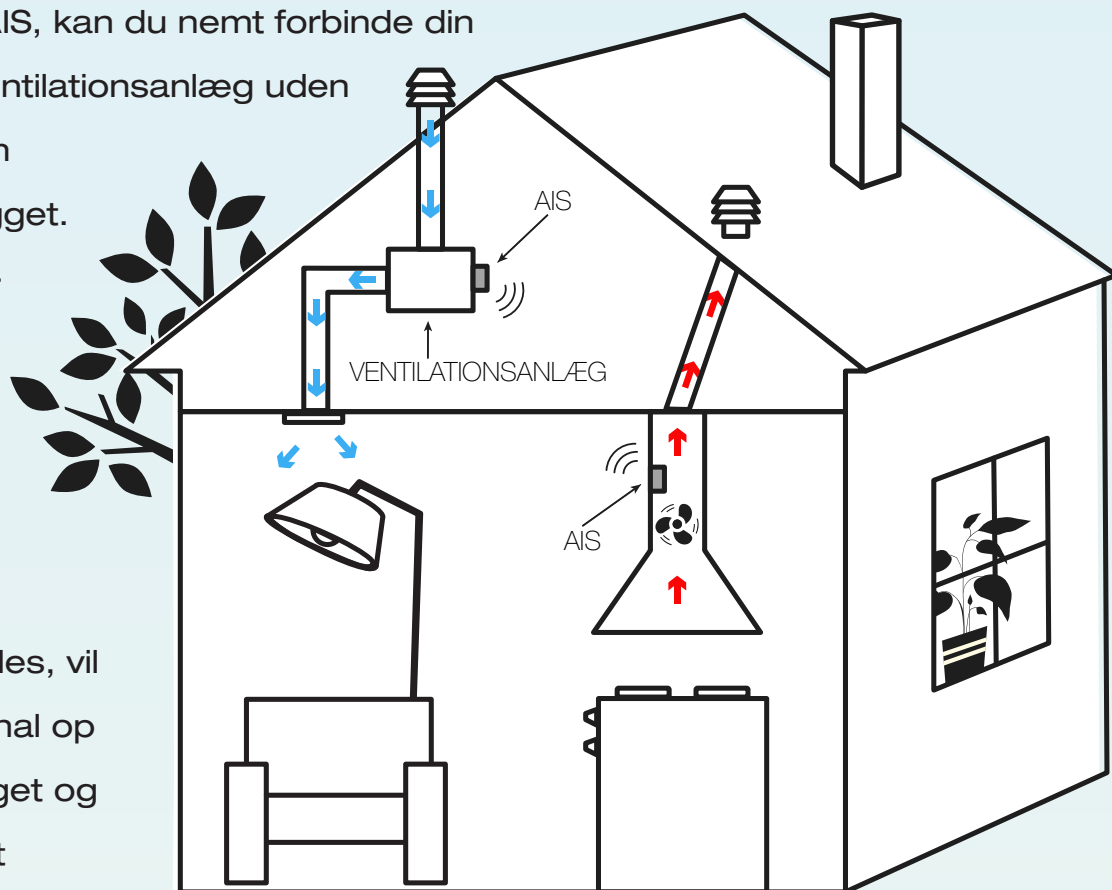

# SILVERLINE

SilverAIS 

Trådløs relæ funktion

DK

# 1. Forbindelse

NC: "Normally Closed" kan bruges istedet for NO: "Normally Open", hvis anlægget skal reagere når emhætten slukker, istedet for når den tænder.

ANLÆG  
(eller andet apparat)



Trådløs forbindelse



Trådløs relæ print ved anlæg



Trådløs relæ print ved emhætte

EMHÆTTE med potentialfri relæ

Når printkortene får strøm. Vil disse blinke med 1 sek. Mellemlum, hvis de ikke er parret.

Printet som forbindes til emhætten vil blinke blå. Printet som forbindes til eksempelvis ventilationsanlægget, vil blinke grønt. Hvis der er fejl, vil dioderne blinke rødt.

## 1.1 Parring



Hvis printkortet har været parret før vil det automatisk forbinde. Hvis det derimod skal parres med andet skal det nulstilles.

Hvis der trykkes på knappen på printet ved emhætten i 1 sekund vil den sættes til parringstilstand. Hvis der trykkes på knappen på printet ved anlægget i 1 sekund vil det sættes til parringstilstand.



Hvis dioderne blinker hurtigt betyder dette at printene er i gang med at blive parret.

Når dioderne lyser konstant betyder dette at printene er parret.



Hvis dioderne fortsat blinker hurtigt og ikke kan forbinde, skal der trykkes på knapperne på begge print igen i 1 sekund, for at prøve at parre på ny.

## 1.2 Nulstilling

Hvis der trykkes på knappen på printet ved emhætten i 1 sekund vil dioden begynde at blinke. Hvis der nu trykkes i 3 sekunder vil den nulstille og glemme en eksisterende parring.



Det er kun det trådløse relæ print ved emhætten der kan laves en nulstilling på.

# **SILVERLINE**

## **MANUFACTURER**

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

## **IMPORTER**

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Tel: +45 70104014 - Fax: +45 70131389

e-mail: [info@silverline.dk](mailto:info@silverline.dk) - [www.silverline.dk](http://www.silverline.dk)